

Diseño

Colecciones

Aspen  
Manhattan  
Earth

Apariencia



Los pisos vinílicos premium son realizados con una tecnología que le otorga una apariencia natural de bordes largos y biselados igualándolos a la madera o piedra real.

Calidad

Garantía



Garantía en uso residencial

De por vida



Garantía en uso comercial

10-15 años

Tecnología

Formato de Tabla

180x1220 mm

Espesor

5 mm

Núcleo

Cloruro Polivinilo

Performance en ambiente húmedo



Resistente al agua. Ideal para instalación en baños y cocinas.



Antibacterial



Efecto repelente de suciedad y bacterias.



Aislamiento de ruido



La capa de sustento integrada garantiza el aislamiento acústico ante el impacto.



Performance Calefacción



Compatible con todos los sistemas de calefacción.



Instalación



Sistema click para una instalación rápida. Ajuste sencillo, seguro y exacto.



Mantenimiento

Cuidado Preventivo

Felpudo de entrada



El 90% de la suciedad proveniente del exterior puede evitarse utilizando un felpudo con las dimensiones correctas. De esta manera el mantenimiento requerido será menor.

Limpieza Diaria y Regular

Trapeado en seco



Quite el polvo o suciedad con trapeado en seco.

Trapeado húmedo



Utilice un trapo húmedo con agua y/o detergente. Es recomendable no dejar residuos de agua sobre la superficie. El piso debe quedar seco en 15 a 20 segundos.

Cepillo Manual



El piso puede ser limpiado con cepillo.

Limpieza con aspiradora



El piso puede ser limpiado con aspiradora. Ideal cuando se trate de grandes superficies o cuando el piso acaba de ser instalado.

Máquina industrial



Limpieza con máquinas industriales. Use detergente neutro diluido. Ajustable velocidad de 300-500rpm. Utilice cepillo de nailon (no utilizar almohadilla blanca/beige)

Eliminación de manchas



Trate las manchas de inmediato. Limpie a mano las manchas con una almohadilla de nailon blanca/roja y detergente neutro (no deben usarse disolventes). Frote desde el exterior de la mancha hacia el centro. Enjuague luego con agua limpia y seque.

## Limpieza Periódica

Suciedad ligera  
Limpieza con  
spray




Mezcle agua y detergente neutro en el tanque. Velocidad adecuada de 300-500rpm. Se recomienda la almohadilla roja.

Si es necesario  
Pulido en seco




Cuando sea necesario, pule en seco para recuperar el brillo. Se recomienda la almohadilla blanca-beige. Velocidad adecuada de 500-1000rpm.

## Medidas y Espesores

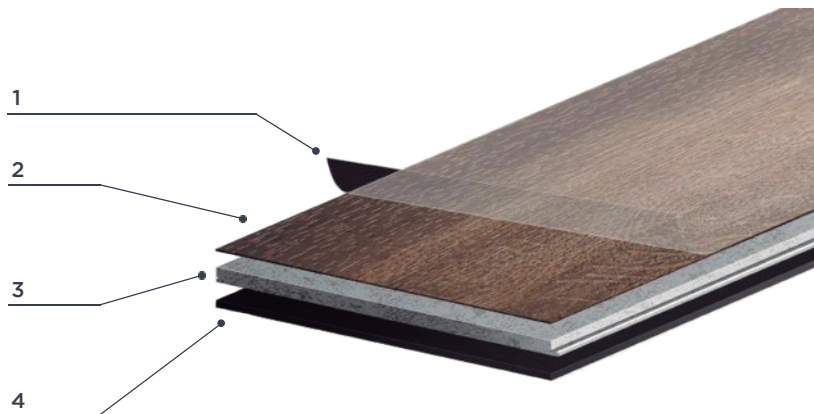

1. Capa de uso: 0.05mm
2. Capa Decorativa
3. Núcleo Cloruro Polivinilo
4. Capa de Estabilidad

Sistema de Click



Paso 1




Paso 2




Paso 3



Frente



Dorso

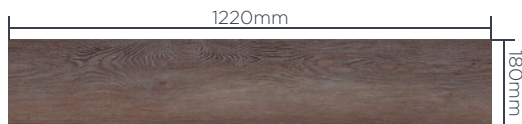

FÁCIL  
INSTALACIÓN



RESISTENTE AL  
AGUA



DURABLE



REDUCCIÓN DE  
SONIDO



REDUCCIÓN DE  
IMPACTO AL CAMINAR



USO  
RESIDENCIAL



USO  
COMERCIAL



APTO RUEDAS  
MOBILIARIO

Av. Martín Miguel de Güemes 4718, 4º piso Of. Holiday Inn,  
C.Evita (CP 1778), Bs.As.

Showroom: Bonpland 1762 Palermo, CABA (C1414CMV)

Tel: (54.11) 2821.8930 / 0810.333.3326

ventas@decobuild.com.ar - [www.decobuild.com.ar](http://www.decobuild.com.ar)